


破碎機納入実績

当社は 2019 年 6 月より日本スピンドル製造株式会社の 2 軸剪断式破碎機の事業譲渡を受け、開発から製造販売を行っています。

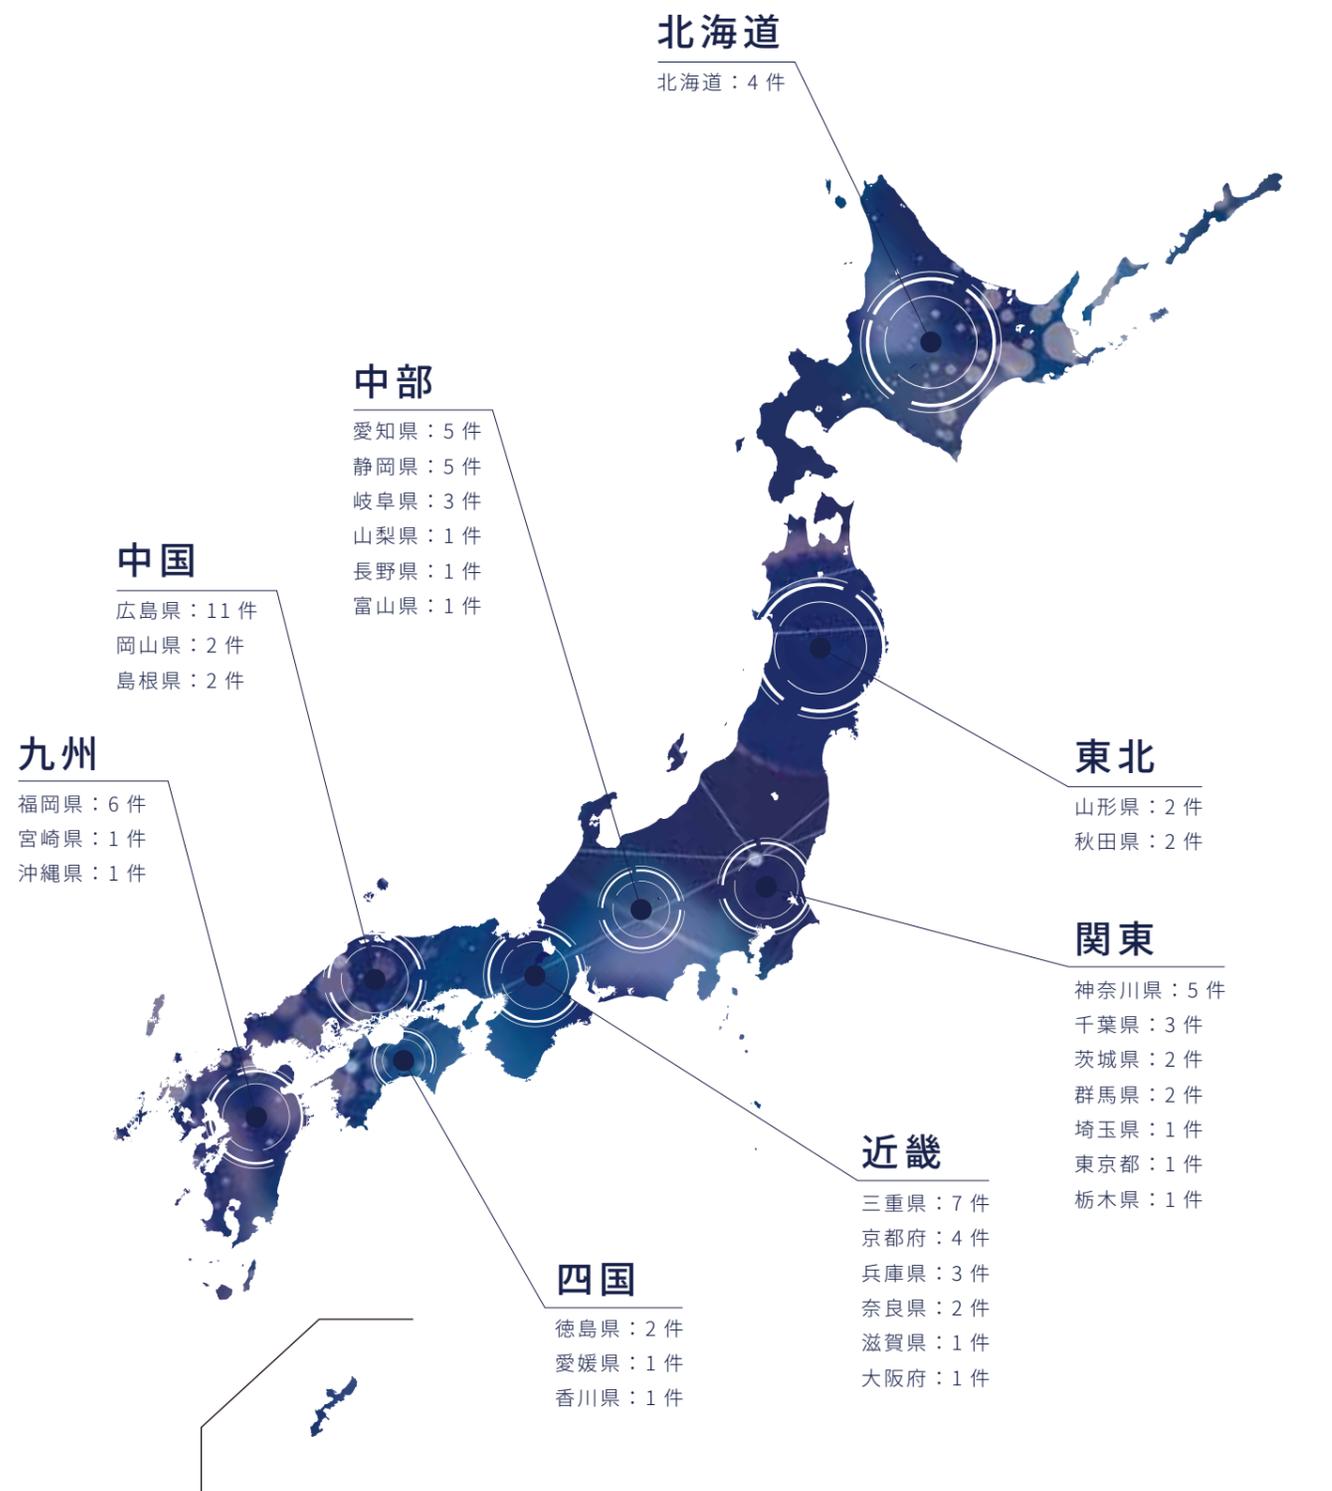

VEGA

S E R I E S


2 軸剪断式破碎機 製品カタログ

 **株式会社英田エンジニアリング**
環境機器製造課

〒701-2603 岡山県美作市三保原 675-1
TEL:(086)875-3304 FAX:(086)875-3314



 **AIDA ENGINEERING Co., Ltd.**
OKAYAMA JAPAN

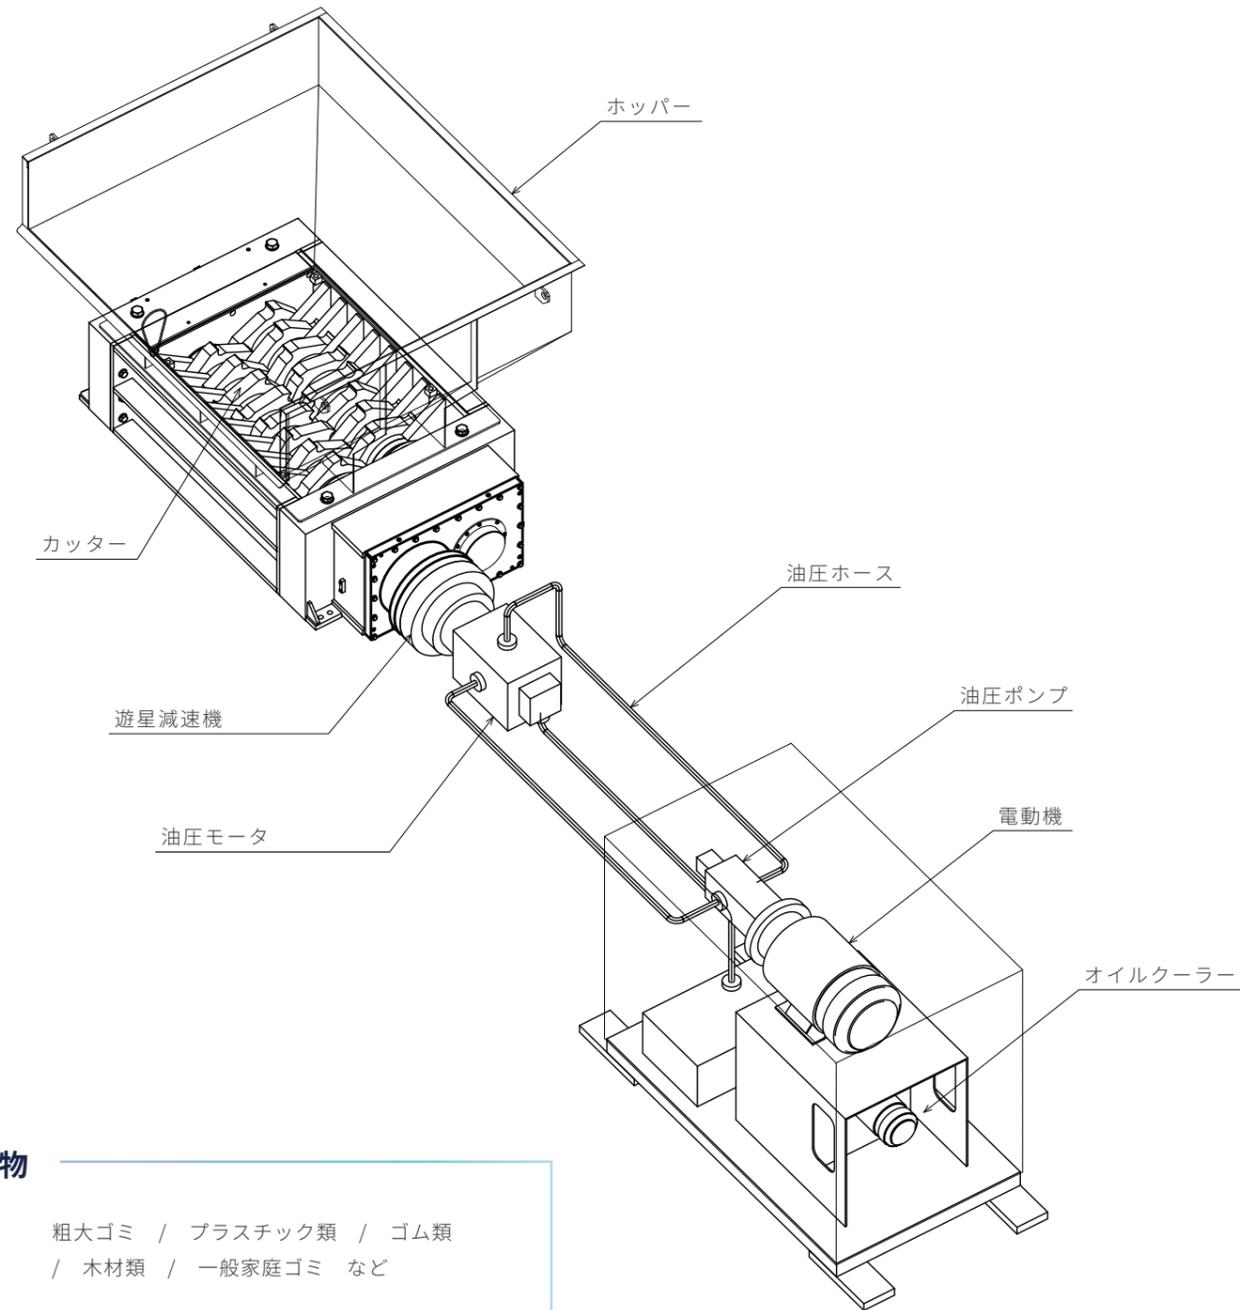

対象物

粗大ゴミ / プラスチック類 / ゴム類
/ 木材類 / 一般家庭ゴミ など

特長

- ①過負荷の場合はカッターが自動逆転し、トラブルを未然に防止します。
- ②カッター刃はフックを大きくとった特殊形状のため、優れたかみこみ性能を発揮します。
- ③各カッター刃は、剪断位置が同時に発生しない様に配列されており、1回の剪断に強大な破砕力が集中されます。
- ④低速で破砕するため、騒音、粉じんの発生が少なく、かつ低振動。基礎工事なしで運転ができます。

- ⑤ブロックカッター（オプション）は破砕機本体を分解することなく刃の取替が可能です。
- ⑥ブロックカッターは、取付台と一体に形成された軸に切断刃を直接取り付けられるため、高い精度、優れたメンテナンス性能を発揮します。




仕様

		V45NE	V75NE	V90NE
総出力		45kW	75kW	90kW
駆動方式		電動油圧		
電源	AC200/220V	○	—	—
	AC400/440V	—	○	○
機械寸法	全長 (A)	5525mm	6215mm	6910mm
	全幅 (B)	1600mm	1900mm	2100mm
	全高 (C)	3260mm	3760mm	3840mm
破砕室間口	幅 × 高さ (D ₁ × D ₂)	864 × 1230mm	1000 × 1230mm	1154 × 1530mm
カッター	外径	460mm	520mm	600mm
	総刃数	16 枚	16 枚	15 枚
	標準刃幅	75mm	75mm	100mm
総重量		7000kg	12600kg	17000kg

- 駆動方式 NE：電動油圧型 電動駆動型については別途ご相談ください。
 - NEタイプ架台は、性能を満たす範囲において変更可能です
 - オプションとしてブロックカッター（刃先分割タイプ）、押込装置、異物排出装置も用意しております
- ※仕様は予告なく変更する場合がございます

電動油圧型

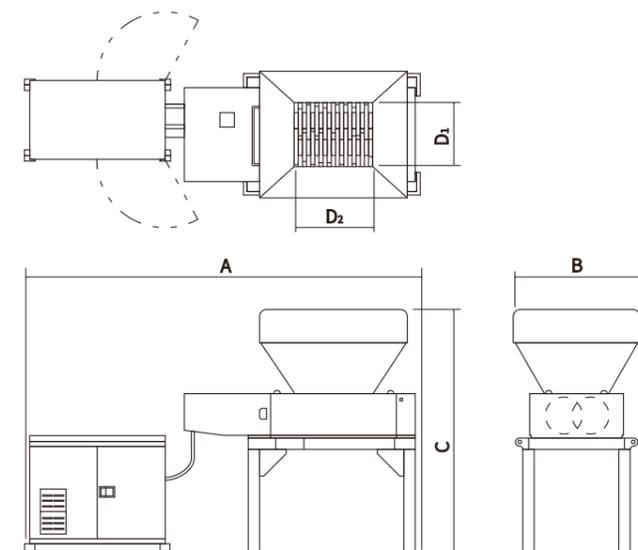

オリジナル鋼種（カッター用）

従来材の「SKD61」では、耐欠け性向上の為に韌性を上げると、必然的に硬さ、耐摩耗性が低下してしまいましたが、当社が独自に開発した「SKD61 改良鋼種」はこれらの問題が解決されています。

